



**SMART HEATING
TECHNOLOGY**

Čistota přírodě
Úspora klientům
Komfort uživatelům



SMART AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

500-5000 l


- Ocelové / Nerezové materiálové provedení
- Antikorozní ochranný nástržik
- Varianty rozměrů tepelné izolace
- Varianty barevného provedení tepelné izolace
- Výroba speciálních Akumulačních nádrží na míru
- Varianta příslušenství protizámrazové ochrany

Technická specifikace:

Materiál nádrže
Vnější povrchová úprava
Vnitřní povrchová úprava
Max. provozní tlak
Max. provozní teplota
Záruční doba

Ocel ČSN 11 321
antikorozi email
bez úpravy
0,6 MPa (6 bar)
100 °C
36 měsíců

Schéma nádrže:

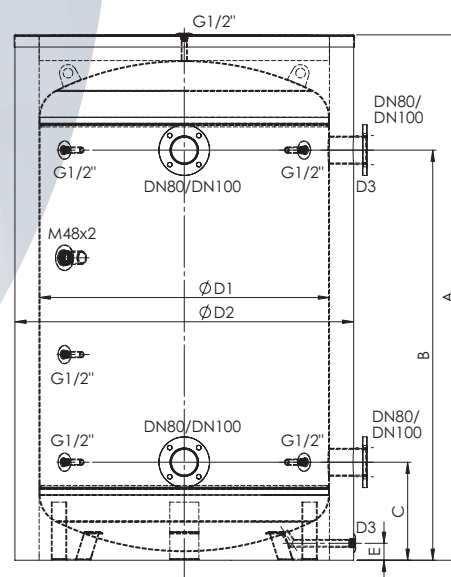

FE AKU – Akumulační nádrž s přípojevacími přírubami DN80/PN6

Objem (l)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	øD1 (mm)	øD2 (mm)	D3	Váha (kg)	Izolace (mm)	DTZ-I (kWh/den)
500	1910	1565	270	40	600	700	G1/2"	98	Odjímatelná izolace vyrobená z lehké PUR pěny Cella PV 100	2,45
750	1730	1345	300	55	790	990	G1/2"	130		2,97
800	1830	1445	300	55	790	990	G1/2"	135		3,12
900	1980	1595	300	55	790	990	G1/2"	142		3,35
1000	2230	1845	300	55	790	990	G1/2"	154		3,73
1200	2050	1635	340	65	950	1150	G3/4"	190		4,23
1500	2450	2035	340	65	950	1150	G3/4"	218		4,94
2000	2170	1695	400	70	1200	1400	G3/4"	320		5,74
3000	2285	1875	330	80	1400	1600	G3/4"	432		7,23
4000	2395	1930	385	110	1600	1800	G3/4"	578		8,78
5000	2895	2430	385	110	1600	1800	G3/4"	676		10,22

Váha – Akumulační nádrž s izolací, DTZ-I Denní teplotní ztráta izolované akumulační nádrže s teplotou vody 80°C

FE AKU – Akumulační nádrž s přípojevacími přírubami DN100/PN6

Objem (l)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	øD1 (mm)	øD2 (mm)	D3	Váha (kg)	Izolace (mm)	DTZ-I (kWh/den)
500	1910	1565	270	40	600	700	G1/2"	100	Odjímatelná izolace vyrobená z lehké PUR pěny Cella PV 100	2,45
750	1730	1345	300	55	790	990	G1/2"	132		2,97
800	1830	1445	300	55	790	990	G1/2"	137		3,12
900	1980	1595	300	55	790	990	G1/2"	144		3,35
1000	2230	1845	300	55	790	990	G1/2"	156		3,73
1200	2050	1635	340	65	950	1150	G3/4"	192		4,23
1500	2450	2035	340	65	950	1150	G3/4"	220		4,94
2000	2170	1695	400	70	1200	1400	G3/4"	322		5,74
3000	2285	1875	330	80	1400	1600	G3/4"	434		7,23
4000	2395	1930	385	110	1600	1800	G3/4"	580		8,78
5000	2895	2430	385	110	1600	1800	G3/4"	678		10,22

Váha – Akumulační nádrž s izolací, DTZ-I Denní teplotní ztráta izolované akumulační nádrže s teplotou vody 80°C

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE FE AKU ST



SMART HEATING
TECHNOLOGY




ISO 9001:2009

Technická specifikace:

Materiál nádrže
Vnější povrchová úprava
Vnitřní povrchová úprava
Max. provozní tlak
Max. provozní teplota
Záruční doba

Ocel ČSN 11 321
antikorozi email
bez úpravy
0,6 MPa (6 bar)
100 °C
36 měsíců

Schéma nádrže:

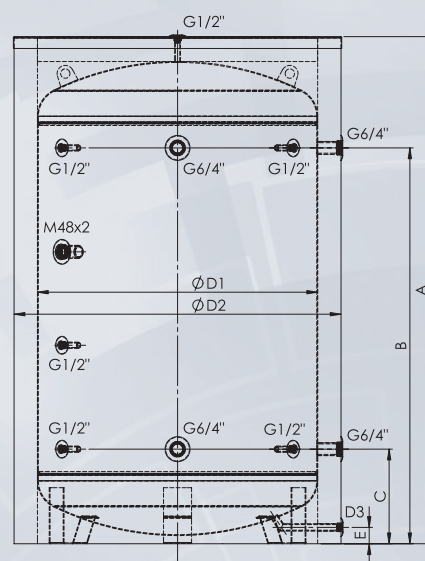

FE AKU ST – Akumulační nádrž s přípojovacím šroubením G 6/4

Objem (l)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	øD1 (mm)	øD2 (mm)	D3	Váha (kg)	Izolace (mm)	DTZ-I (kWh/den)
500	1910	1565	270	40	600	700	G1/2"	82	Odjímatelná izolace vyrobená z lehké PUR pěny Cella PV 100	2,45
750	1730	1345	300	55	790	990	G1/2"	114		2,97
800	1830	1445	300	55	790	990	G1/2"	119		3,12
900	1980	1595	300	55	790	990	G1/2"	126		3,35
1000	2230	1845	300	55	790	990	G1/2"	138		3,73
1200	2050	1635	340	65	950	1150	G3/4"	174		4,23
1500	2450	2035	340	65	950	1150	G3/4"	202		4,94
2000	2170	1695	400	70	1200	1400	G3/4"	304		5,74
3000	2285	1875	330	80	1400	1600	G3/4"	416		7,23
4000	2395	1930	385	110	1600	1800	G3/4"	562		8,78
5000	2895	2430	385	110	1600	1800	G3/4"	660		10,22

Váha – Akumulační nádrž s izolací, DTZ-I Denní teplotní ztráta izolované akumulční nádrže s teplotou vody 80°C

Fotogalerie ↓





SMART HEATING TECHNOLOGY



Jak pracujeme s našimi zákazníky
Smart Heating Technology s.r.o.

- 1 Zhodnocení současného stavu
- 2 Zpracování technického řešení
- 3 Kalkulace úspory a návratnosti
- 4 Precizní výroba technologie
- 5 Dodávka a instalace technologie
- 6 Následný monitoring instalace 24/7
- 7 Pravidelný servis a údržba zařízení
- 8 Zajištění dodávek paliva

Důkladně analyzujeme

Vyrábíme na míru

Staráme se o naše klienty

SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o.
U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice
Česká republika
www.SmartHeating.cz

Pro více informací o cenách a technických řešení
kontaktujte prosím naše obchodní oddělení:

Tel.: +420 777 960 560
+420 734 751 655
+420 777 258 481

Email: Sales@SmartHeating.cz
Info@SmartHeating.cz

Dodavatel: