



**SMART HEATING
TECHNOLOGY**

Purezza naturale
Risparmio al cliente
Comfort per l'utente



SERBATOI D'ACCUMULO

500-5000 l

- Acciaio/acciaio inox opzionale
- Trattamento di verniciatura anticorrosione
- Variabilità dello spessore dell'isolamento
- Variabilità del colore dell'isolamento
- Opzione di dimensioni e specifiche del cliente
- Opzione di elemento scaldante per protezione anti gelo

SERBATOI D'ACCUMULO FE AKU




ISO 9001:2009

Specifiche tecniche:

Materiale
Finitura protettiva esterna
Finitura protettiva interna
Massima pressione operativa
Massima temperatura operativa
Garanzia

Acciaio CSN 11 321
Verniciatura anticorrosione
Nessun trattamento
0,6 MPa (6 bar)
100 °C
36 Mesi

Schemi Serbatoio:

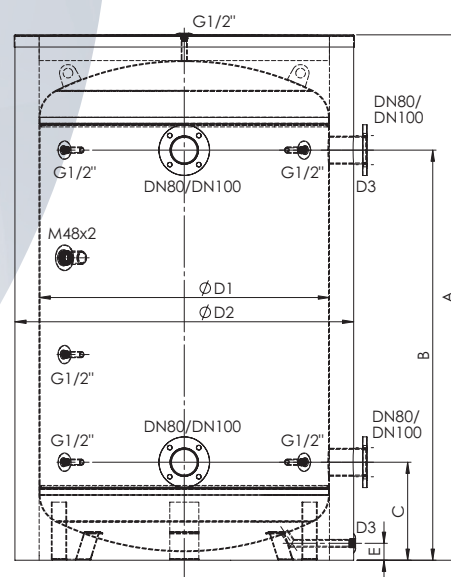

FE AKU – Serbatoio di accumulo con flange di connessione DN80 / PN6

Volume (l)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	øD1 (mm)	øD2 (mm)	D3	Peso (kg)	Isolamento (mm)	THL-I (kWh/day)*
500	1910	1565	270	40	600	700	G1/2"	98	Isolamento rimovibile formato da schiuma poliuretana soffice PV 100 mm	2,45
750	1730	1345	300	55	790	990	G1/2"	130		2,97
800	1830	1445	300	55	790	990	G1/2"	135		3,12
900	1980	1595	300	55	790	990	G1/2"	142		3,35
1000	2230	1845	300	55	790	990	G1/2"	154		3,73
1200	2050	1635	340	65	950	1150	G3/4"	190		4,23
1500	2450	2035	340	65	950	1150	G3/4"	218		4,94
2000	2170	1695	400	70	1200	1400	G3/4"	320		5,74
3000	2285	1875	330	80	1400	1600	G3/4"	432		7,23
4000	2395	1930	385	110	1600	1800	G3/4"	578		8,78
5000	2895	2430	385	110	1600	1800	G3/4"	676		10,22

Peso – Peso dell'accumulo senza isolamento, THL-I – Perdita di calore del serbatoio d'accumulo isolato con temperatura dell'acqua 80 °C, *THL-I – Perdita di calore con isolamento

FE AKU – Serbatoio di accumulo con flange di raccordo DN100 / PN6

Volume (l)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	øD1 (mm)	øD2 (mm)	D3	Peso (kg)	Isolamento (mm)	THL-I (kWh/day)*
500	1910	1565	270	40	600	700	G1/2"	100	Isolamento rimovibile formato da schiuma poliuretana soffice PV 100 mm	2,45
750	1730	1345	300	55	790	990	G1/2"	132		2,97
800	1830	1445	300	55	790	990	G1/2"	137		3,12
900	1980	1595	300	55	790	990	G1/2"	144		3,35
1000	2230	1845	300	55	790	990	G1/2"	156		3,73
1200	2050	1635	340	65	950	1150	G3/4"	192		4,23
1500	2450	2035	340	65	950	1150	G3/4"	220		4,94
2000	2170	1695	400	70	1200	1400	G3/4"	322		5,74
3000	2285	1875	330	80	1400	1600	G3/4"	434		7,23
4000	2395	1930	385	110	1600	1800	G3/4"	580		8,78
5000	2895	2430	385	110	1600	1800	G3/4"	678		10,22

Peso – Peso dell'accumulo senza isolamento, THL-I – Perdita di calore del serbatoio d'accumulo isolato con temperatura dell'acqua 80 °C, *THL-I – Perdita di calore con isolamento

SERBATOI D'ACCUMULO FE AKU ST



SMART HEATING
TECHNOLOGY




ISO 9001:2009

Specifiche tecniche:

Materiale
Finitura protettiva esterna
Finitura protettiva interna
Massima pressione operativa
Massima temperatura operativa
Garanzia

Acciaio CSN 11 321
Verniciatura anticorrosione
Nessun trattamento
0,6 MPa (6 bar)
100 °C
36 Mesi

Schemi Serbatoio:

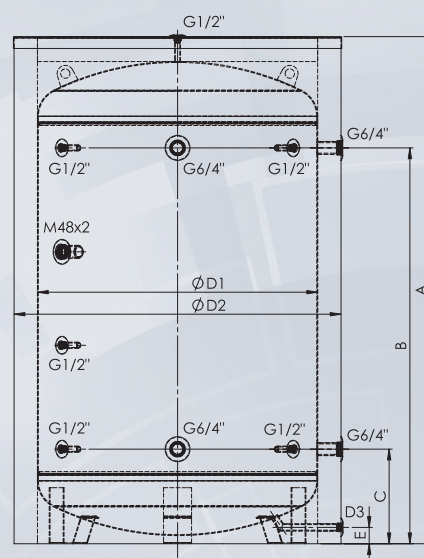

FE AKU ST – Tanque de acumulación con tubería taladrada G⁶/₄

Volume (l)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	øD1 (mm)	øD2 (mm)	D3	Peso (kg)	Isolamento (mm)	THL-I (kWh/day)*
500	1910	1565	270	40	600	700	G ¹ / ₂ "	82	Isolamento rimovibile formato da schiuma poliuretanica soffice PV 100 mm	2,45
750	1730	1345	300	55	790	990	G ¹ / ₂ "	114		2,97
800	1830	1445	300	55	790	990	G ¹ / ₂ "	119		3,12
900	1980	1595	300	55	790	990	G ¹ / ₂ "	126		3,35
1000	2230	1845	300	55	790	990	G ¹ / ₂ "	138		3,73
1200	2050	1635	340	65	950	1150	G ³ / ₄ "	174		4,23
1500	2450	2035	340	65	950	1150	G ³ / ₄ "	202		4,94
2000	2170	1695	400	70	1200	1400	G ³ / ₄ "	304		5,74
3000	2285	1875	330	80	1400	1600	G ³ / ₄ "	416		7,23
4000	2395	1930	385	110	1600	1800	G ³ / ₄ "	562		8,78
5000	2895	2430	385	110	1600	1800	G ³ / ₄ "	660		10,22

Peso – Peso dell'accumulo senza isolamento, THL-I – Perdita di calore del serbatoio d'accumulo isolato con temperatura dell'acqua 80 °C, *THL-I – Perdita di calore con isolamento

Galleria Fotografica ↓





COME LAVORIAMO CON I NOSTRI CLIENTI

Smart Heating Technology s.r.o.

- 1 Valutazione della situazione attuale
- 2 Sviluppo di soluzioni tecnici
- 3 Calcolazione delle spese e del rientro
- 4 Precisa tecnologia nella produzione
- 5 Spedizione e installazione
- 6 Successivo monitoraggio dell'installazione 24/7
- 7 Servizio periodico di controllo
- 8 Sorveglianza della manutenzione

Propria accurata analisi

Impianti fatti su misura

Stretto contatto
con i ns. clienti

SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o.
U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice
Repubblica Ceca
www.SmartHeating.cz

Per informazioni maggiori e prezzi si prega,
di contattare il responsabile vendite Italia:

Tel.: +420 777 960 560
+420 734 751 655
+420 777 258 481

Email: Sales@SmartHeating.cz
Info@SmartHeating.cz

Partner: