


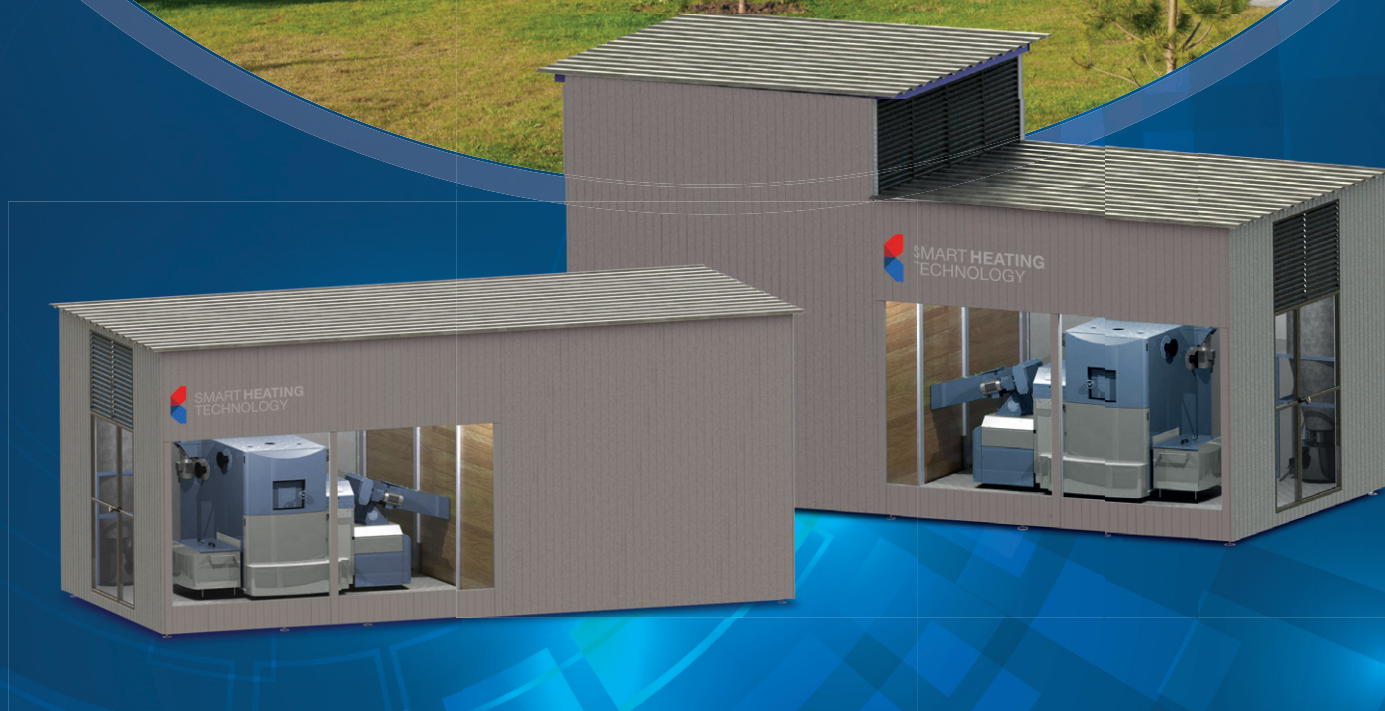

Centrale termica Prefabbricata

SMART BIO-HOUSE 150–500 kW

- Struttura portante zincata con tamponamento di pannelli poliuretanici specifiche in base alle esigenze del cliente
- Sistema di apertura silo manuale o automatico
- Utilizzo di caldaie SMART automatiche 150–500 kW
- Possibilità di utilizzo di caldaie in back up a Gasolio/Gas
- Soluzioni con silo a Cippato o a Pellets
- Centrali complete di condotti di evacuazione fumi e camini
- Installazioni complete di circuiti idraulici ed elettrici
- Fornitura di sistemi di Misurazione e Regolazione
- Efficienza combustione 96 %
- Soluzioni tecniche flessibili
- Personalizzazione delle finiture esterne su richiesta dell'utenza
- Realizzo dei circuiti idraulici ed elettrici in base alle richieste dell'utenza

PREFABBRICATO PER
CENTRALE A BIOMASSA

BIO-HOUSE 150-500 kW



5 anni di garanzia per la
completa unità tecnologica


*chiedere le condizioni per avere la garanzia totale per 5 anni



Prefabbricato per caldaia a biomassa




Prefabbricato per caldaia con silos

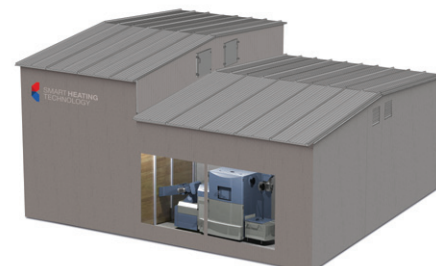


Prefabbricato con design personalizzato

Progetto su specifiche

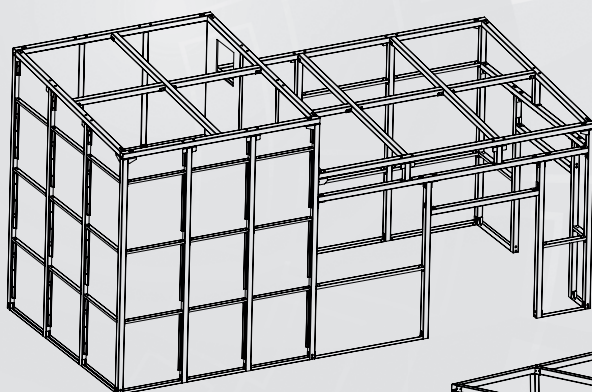

Progetto con silos

Progetto centrale termica

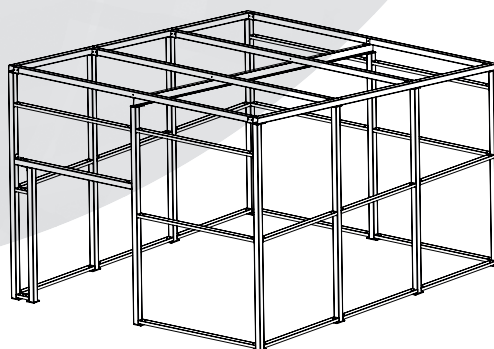

Possibili soluzioni tecniche per Centrale Termica prefabbricata:

- Prefabbricato con o senza Silos
- Posizionamento caldaia lato destro o sinistro
- Progetto prefabbricato con portoni in metallo o speciali a vista in vetro
- Tetto silos cippato: apertura idraulica o manuale
- Speciali soluzioni per la sicurezza della centrale
- Design esterno realizzato secondo le esigenze dell'utente finale

Dimensioni massime e minime della Centrale prefabbricata:

3 x 3 mt – 9 x 9 mt

Colorazioni standard pannelli disponibili:



RAL 3011



RAL 9002



RAL 5010



RAL 9006



RAL 6021



RAL 7016

Particolari Silos e Impianto

In associazione con:

SIEMENS

GRUNDFOS




CALDAIA AUTOMATICA A BIOMASSA SMART 150-500 kW



ČSN-EN 303.5 / 2013
ISO 9001:2009

Efficiency 96 %
Controllo in remoto con
Cellulare o internet

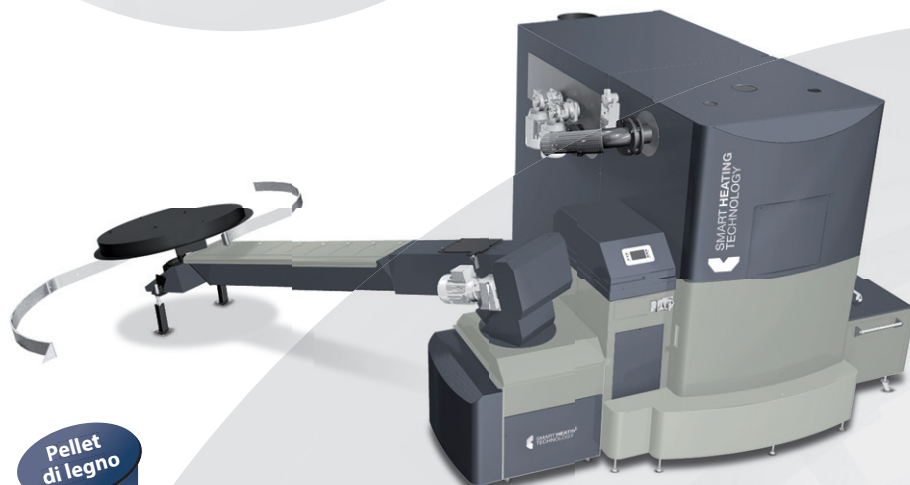

Pellet
di legno




Cippato



Segatura



		DATI TECNICI CALDAIA SMART								
Modello		150	180	220	250	300	350	400	450	500
Potenza nominale P _n	kW	150	180	220	250	300	350	400	450	500
Potenza minima P _p	kW	40	45	55	65	75	90	100	115	140
Resa a potenza nominale P _n	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Resa a potenza minima P _p	%	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Classe caldaia		5	5	5	5	5	5	5	5	5

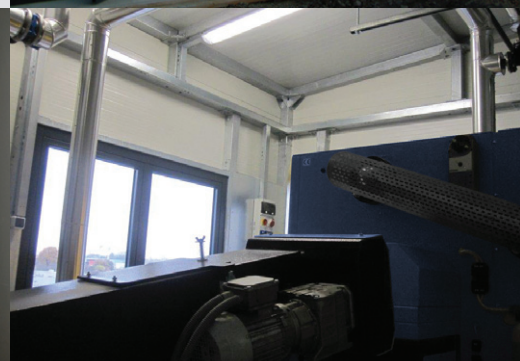



COME LAVORIAMO CON I NOSTRI CLIENTI

Smart Heating Technology s.r.o.

- 1 Valutazione della situazione attuale
- 2 Sviluppo di soluzioni tecnici
- 3 Calcolazione delle spese e del rientro
- 4 Precisa tecnologia nella produzione
- 5 Spedizione e installazione
- 6 Successivo monitoraggio dell'installazione 24/7
- 7 Servizio periodico di controllo
- 8 Sorveglianza della manutenzione

Propria accurata analisi

Impianti fatti su misura

Stretto contatto
con i ns. clienti

SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o.
U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice
Repubblica Ceca
www.SmartHeating.cz

Tel.: +420 777 960 560
+420 734 751 655
+420 777 258 481
Email: Sales@SmartHeating.cz
Info@SmartHeating.cz

Partner: