




SMART HEATING
TECHNOLOGY

China

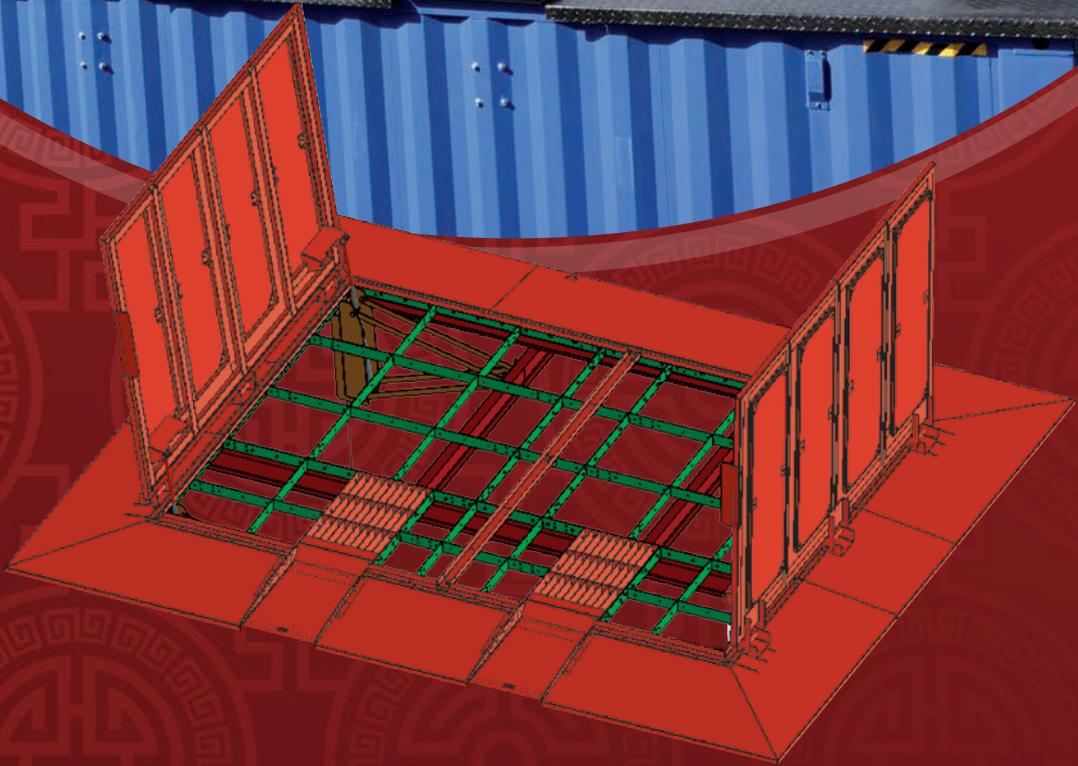

智慧型液压式舱门


- 自动填充和生物质储存的单扇/双扇设计
- 全套液压活塞、液压式集料和总管道
- 抗大气降水设计具有防潮排气系统
- 不同的配套坡道和防护屏障设计
- 远端控制
- 移动之光线和声音指示和警告标示于所有通道
- 筒仓内物料量和自动填满设计之监管和指示
- 防掉落至筒仓之栅栏
- 筒仓紧急进出口的维修

智慧型液压式舱门

纯自然
客户经济节约
舒适用户






ISO 9001:2009


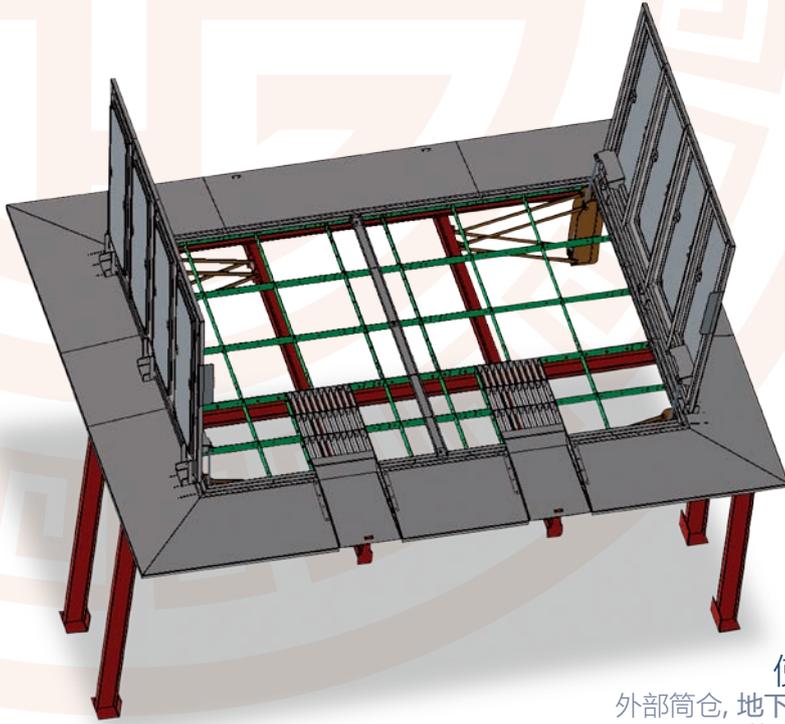


使用:
外部筒仓, 地下筒仓,
集装箱筒仓

规格和设计:

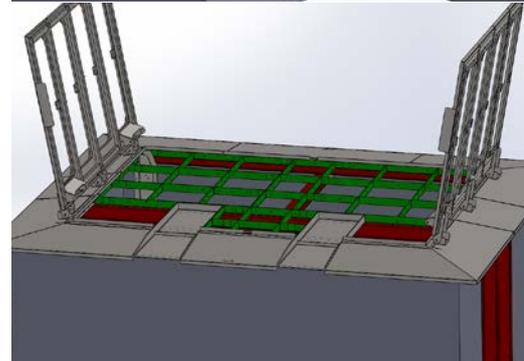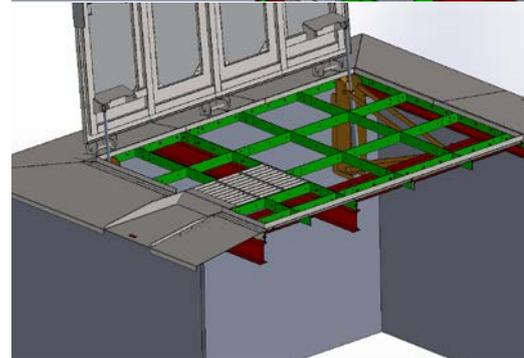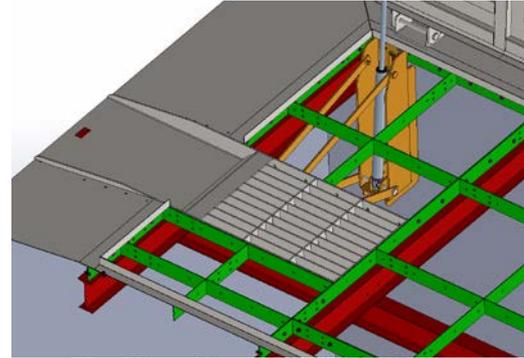

尺寸:
进出口的最小 - 最大尺寸: 1 x 1 米 - 6 x 6 米

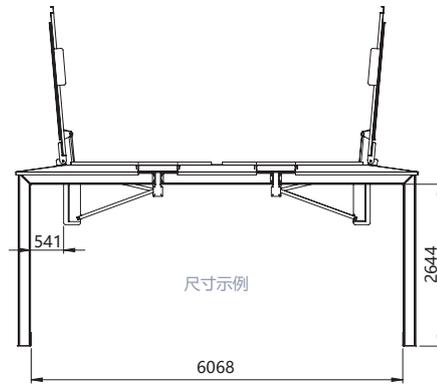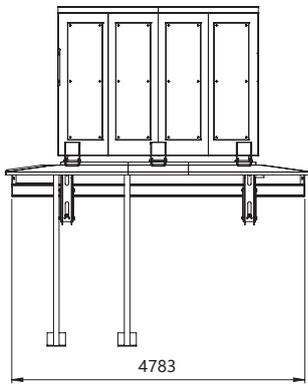

尺寸示例

照片集 →



SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o.
U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice
Czech Republic
www.SmartHeating.cz

电话: +420 777 960 560
+420 734 751 655
+420 777 258 481
电邮: Sales@SmartHeating.cz